


Montage de l'épandeur sur le bateau D12F

1 / Percage du capot de batterie :

Pour cela utiliser le gabarit papier, découper sur le trait fort le gabarit, puis le positionner à l'intérieur du capot. Pointez l'emplacement du centre des 2 trous Ø4.5.


Retirer le gabarit puis percer le capot avec un forêt pour métaux de Ø4.5.

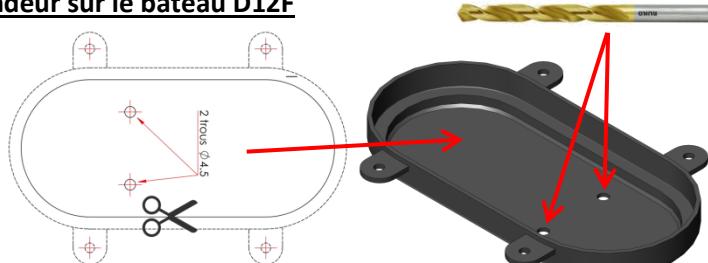


2 / Monter le support sur le capot

Dévisser les 2 vis qui sont sur le support, mettre le support sur le capot (Attention il y a un sens à respecter, la vis moletée doit pouvoir basculer vers l'avant et non vers l'arrière).

Remettre les 2 vis à l'ide d'une clé ou d'un embout Torx T20. Ce support reste toujours monté sur le bateau.

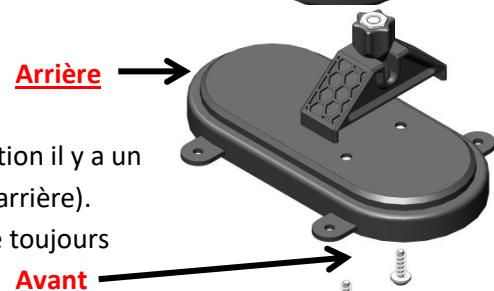

Remettre le capot de batterie sur le bateau. Le support proche de l'avant du bateau.

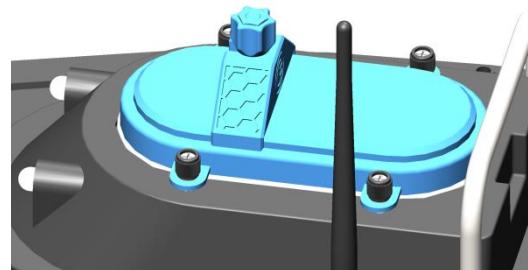



3 / Montage du nouveau levier de déclenchement

Dévisser la vis du levier actuel et le remplacer par le levier double fournis avec l'épandeur. Verrouillage de l'épandeur
Verrouillage de la benne




4 / Montage de l'épandeur sur la poignée du bateau

Dévisser légèrement la vis moletée et la basculer vers l'avant du bateau.

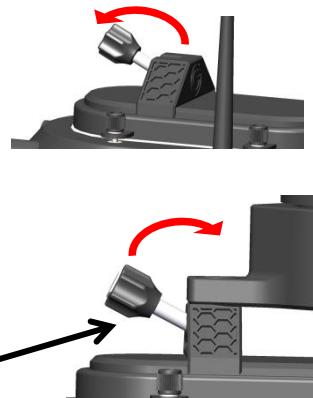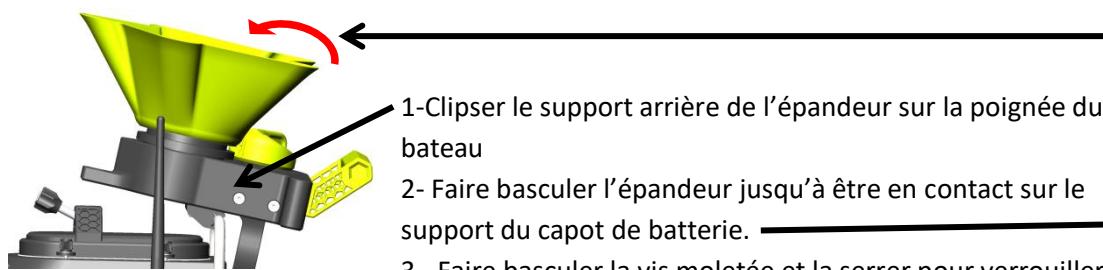

l'épandeur sur le bateau.

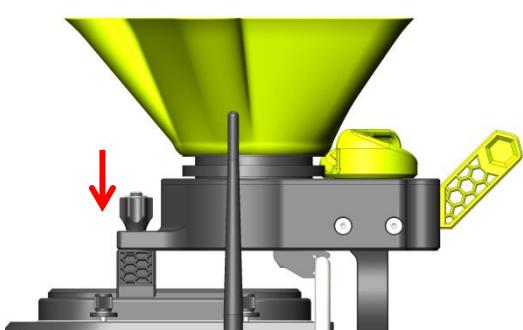

Lorsque l'épandeur n'est pas utilisé, bien penser à serrer la vis moletée sur le support afin d'éviter de la perdre.

