

Consignes d'utilisation des pièces : Manipuler les pièces avec précautions, les pièces issues d'impression 3D résistent mal aux chocs. Ne pas laisser les pièces exposées à plus de 40°C ni en plein soleil. **ATTENTION** dans les véhicules, en été la température peut dépasser les 40°C


Montage des stabilisateurs CATCHX Mini

1 / Le support peut être monté à 4 emplacements différents, pour cela il faut retirer 3 vis sur la coque à l'emplacement désiré. Monter le support avec les 6 vis fournies. Serrer modérément.



Les 2 supports peuvent restés en permanence montés sur le bateau.

2 / Glisser le stabilisateur dans les 2 rainures jusqu'à le mettre en contact sue la vis. Tourner la vis pour faire monter le flotteur. Faire la même opération pour le second.

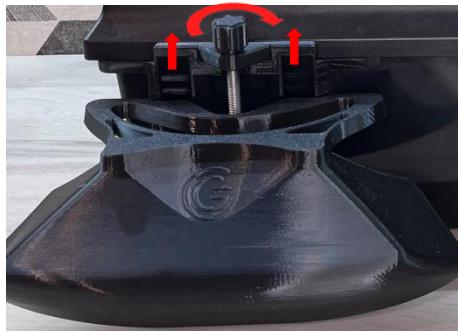

3 / Ajustement de la hauteur des flotteurs :



4 / Lors de l'utilisation, faire un essai sur eau bateau à vide pour s'assurer que le bateau « ne flotte pas trop » dans ce cas il faut ajuster la hauteur des flotteurs. Effectuer le même réglage des 2 cotés.

Il est préférable lors de la première mise à l'eau, de régler les flotteurs à la position haute pour faire un test de stabilité du bateau.

ATTENTION : NE PAS REGLER LES FLOTTEURS TROP BAS AU RISQUE DE LES PERDRE.

(Lors du réglage en position basse, s'assurer que la vis morde assez sur le flotteur.)

Lorsque les flotteurs ne sont pas utilisés, le support peut rester sur le bateau

Pour une étanchéité optimale il est préférable de peindre les 2 flotteurs avec un vernis adapté (mat incolore) en aérosol en 2 ou 3 couches fines.