

**Consignes d'utilisation des pièces :** Manipuler les pièces avec précaution : les pièces issues d'impression 3D sont fragiles et résistent mal aux chocs. Ne pas exposer les pièces à une température supérieure à 40 °C ni à la lumière directe du soleil. **ATTENTION** dans un véhicule en été, la température peut largement dépasser 40 °C.

### Montage du support de l'épandeur sur le bateau :

#### Étape 1 – Préparation de la poignée

Démonter la poignée du bateau en retirant les caoutchoucs pour accéder aux 4 vis. **Bien repérer le côté avant (AV) et le côté arrière (AR) de la poignée.**


#### Étape 2 – Fixation du support

Monter le support sur la poignée en retirant une vis dessous puis monter le support avec la vis fournie. Remonter la poignée sur le bateau





#### Montage de l'épandeur à l'avant du bateau :

Monter le support sur la poignée en retirant une vis dessous puis monter le support avec la vis fournie. Remonter la poignée sur le bateau  
Le (les) support(s) reste(nt) en permanence monté sur le bateau.

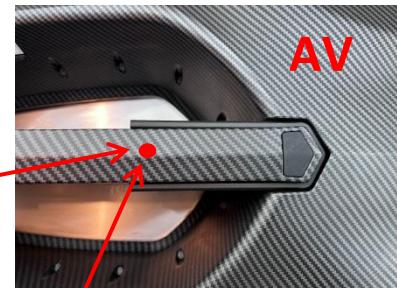


#### Montage de l'épandeur sur son support :


- 1 – Dévisser les 2 vis étoiles (1).
- 2 – Faire coulisser le poids ainsi que son support hors de l'épandeur (2) et (3)
- 3 – Retirer le support qui se trouve sur le poids inox (4)

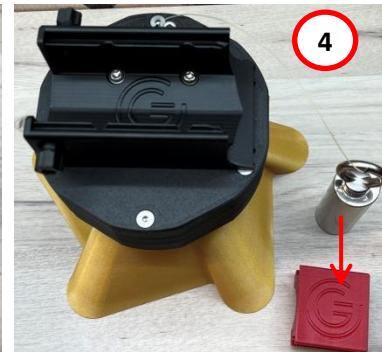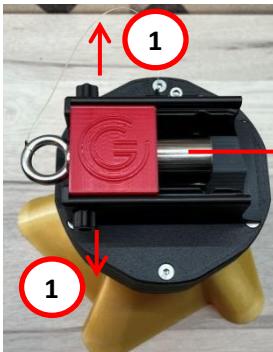

- 4 – Mettre l'épandeur sur le bateau, pour cela le positionner au centre de la poignée (5) puis le faire coulisser sur le support préalablement monté (6), soit côté avant soit côté arrière ou les 2 dans le cas où 2 épandeurs sont utilisés simultanément
- 5 – Serrer les 2 vis afin de verrouiller l'épandeur sur le bateau (7)

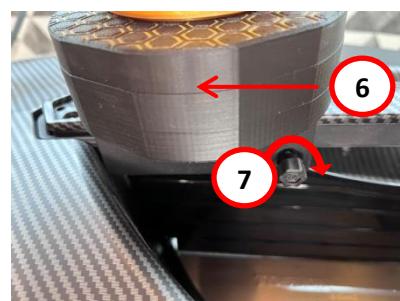

- 6 – Coller la pastille sur la trappe, côté opposé au pivot et à l'aplomb de son point d'attache sur l'épandeur.  
ATTENTION : Bien dégraissier les trappes avant de coller la pastille

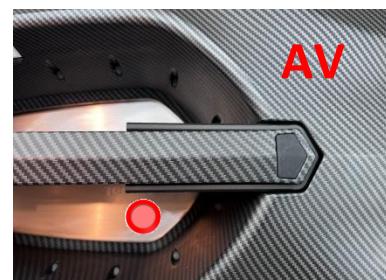

Pour l'utilisation de l'épandeur, se référer à la notice livrée avec celui-ci.

