

**Consignes d'utilisation des pièces :** Manipuler les pièces avec précautions, les pièces issues d'impression 3D résistent mal aux chocs. Ne pas laisser les pièces exposées à plus de 40°C ni en plein soleil. **ATTENTION** dans les véhicules, en été la température peut dépasser les 40°C.

**Montage des tuyères :** Pour monter les tuyères, il faut retirer les 4 vis de la grille de protection comme ci-dessous :



Retirer ces 4 vis sur les 2 grilles du bateau




Retirer les 2 hélices du bateau (chauffer légèrement au sèche-cheveux les axes des hélices)

- Mettre en place les nouvelles hélices. ATTENTION il y a une gauche (L) et une droite (R). Voir les lettres sur la photo ci-dessus.
- Pour faire rentrer les hélices, ne pas chauffer, il faut juste taper progressivement avec un petit marteau sur l'axe de l'hélice. ATTENTION à ce qu'elle reste bien centrée au moment où vous tapez. Ne taper pas trop fort. L'hélice est en place lorsqu'il reste 1 mm entre le bout du joint et l'axe de l'hélice.
- Monter les nouvelles tuyères avec les vis fournies. Ne pas serrer trop fort au risque de casser la tuyère. Vérifier que la tuyère ne touche pas l'hélice du bateau en la faisant tourner les moteurs via la télécommande. Si pas de bruit le montage est terminé. Si un bruit survient, il faut procéder comme ci-dessous:



Si l'hélice touche côté gauche, il faut serrer légèrement la vis de fixation du moteur côté gauche

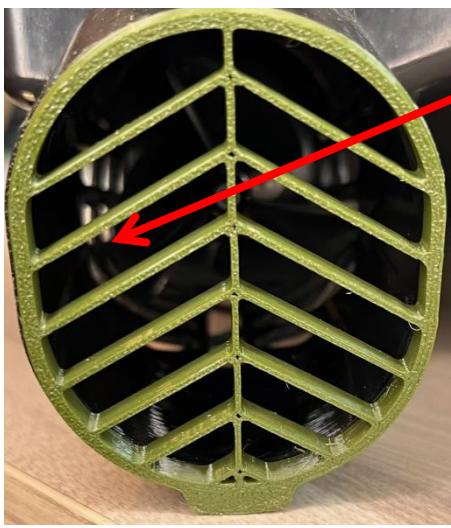

Si l'hélice touche côté droit, il faut serrer légèrement la vis de fixation du moteur côté droit