Boat Lifter entièrement compatible avec les perches NESPOLI

références :

PAS BESOIN DE MODIFIER VOTRE PERCHE

1/ Perche télescopique Système Block PRO :

(version manche aluminium)

800366 & 800362

2 / Perche télescopique Système Block :

(version manche acier peint)

800354)

800352

Perche télescopique System Block ® PRO

Réf.	L min. cm	L max. cm		UV	Tube aluminium
800366	96	160	6	6	Embout conique System Block ®
800362	110	200	6	1	Ultra légère



Perche télescopique System Block ®

Réf.	L min. cm	L max. cm		UV	Tube acier
800354	96	160	12	12	Embout conique System Block ®
800352	110	200	12	12	Embout armé fibre de verre

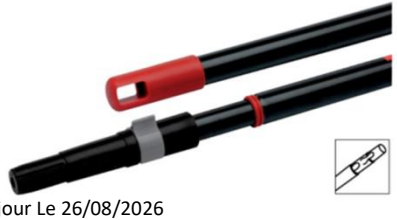

GALL ANT CREA

Mis à jour Le 26/08/2026

NOTICE D'UTILISATION – BOAT LIFTER

Poignée de mise à l'eau pour bateaux amorceurs

1. Charge maximale admissible

- **Ne jamais dépasser 10 kg** lors de l'utilisation du Boat Lifter.

2. Compatibilité des perches

Le Boat Lifter doit être utilisé **uniquement** avec des perches de peintre compatibles. La perche doit obligatoirement avoir un **diamètre d'emmanchement de Ø26 mm au maximum**.

3. Perches compatibles

Les modèles suivants conviennent parfaitement :

1. Ciret – Référence 794300
   Vendue occasionnellement chez ALDI
2. NESPOLI – Version acier
   Référence **800354 - 800352**
   NESPOLI –Version aluminium
   Référence **800366 - 800362**
   Vendue chez L'Entrepôt du Bricolage / Bricomarché

4. Exemple de perche non compatible

Le type de perche ci-dessous **ne doit pas être utilisé**, car leur système d'attache n'est pas compatible avec l'emmanchement Ø26 mm.

Perches avec embout conique en plastique rainuré (comme sur l'image ci-dessous)

Ce type d'embout se reconnaît par :



- une **forme conique**,
- un **embout en plastique rigide**,
- des **rainures longitudinales**,
- Diamètre conique d'emmanchement.

Ces perches ne s'insèrent pas correctement dans le Boat Lifter et risquent d'endommager l'emmanchement (fissures).

5. Recommandations d'utilisation

- Vérifier que la perche s'enclenche parfaitement dans le Boat Lifter.
- Ne jamais forcer l'emmanchement : en cas de résistance, la perche n'est pas compatible.
- Contrôler régulièrement la fixation avant de mettre le bateau à l'eau.
- Toujours manipuler l'ensemble avec précaution pour éviter toute perte du bateau.

6. Sécurité

- Ne pas dépasser la charge de **10 kg**.
- Ne pas utiliser pour autre chose que des **bateaux amorceurs**.
- Vérifier régulièrement l'état du matériel (fissures, jeu, usure).

Mis à jour Le 25/08/2026

GALL
ANT CREA